



**AGRI SAV**  
MACCHINE AGRICOLE

Via delle Concerie, 1  
12038 - Savigliano (CN)  
Tel: 0172 21847 - Fax: 0172 21847  
E-mail: info@agrisav.it

[www.agrisav.it](http://www.agrisav.it)




DECESPUGLIATORE

**D.A.S. SERIE 3**

## DATI TECNICI



Modello:	DAS 400/3	DAS 450/3	DAS 500/3	DAS 550/3	DAS 600/3
Estensione massima (mm):	4300	4800	5300	5800	6300
Peso (Kg):	670	710	750	900	950
Serbatoio olio (L):	170	170	170	170	170
Rotore (giri/min.):	3000	3000	3000	3000	3000
P.d.f. (giri/min.):	540	540	540	540	540
Angolazione testata:	190°	190°	190°	190°	190°
Testata disponibile (mm):	800/1000	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000/1200
Potenza richiesta (Hp):	60/80	70/90	80/100	80/100	90/110
Misura A (mm):	3050	3550	4050	4550	5050
Misura B (mm):	4350	4850	5250	5850	6250
Misura C (mm):	2450	2650	2850	3150	3350
Misura D (mm):	4650	4950	5450	5950	6450
Misura E (mm):	850	900	950	1000	1050
Misura F (mm):	1050	1050	1050	1100	1100

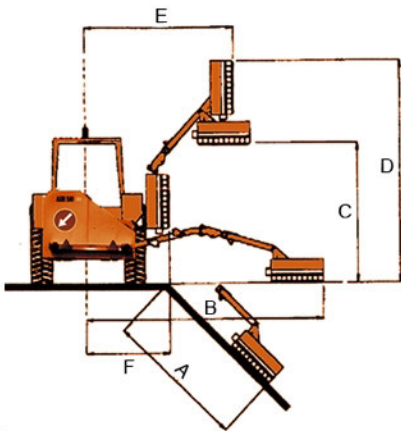

### Dotazioni standard:

- Attacco universale a tre punti
- Comandi a distanza mm 2500
- Motore idraulico trincia reversibile HP 40
- Invertitore senso di rotazione taglio
- Sistema floating ( autolivellamento al terreno )
- Sicurezza idraulica su braccio
- Rullo registrabile in altezza
- Protezione anteriore regolabile
- Protezione posteriore
- Trasmissione diretta

### Accessori:

- Comandi elettrici con pulsantiera
- Comandi elettrici con joystick
- Comandi elettrici con radiocomando
- Cardano
- Radiatore olio
- Testata girevole idraulica
- Testata girevole meccanica
- Accumulatore oleopneumatico su primo braccio
- Braccio telescopico
- Barra falciante
- Trasmissione a cinghie
- Barra fanali
- Tenditori di fissaggio al trattore



Sicurezza  
Idraulica  
su braccio

